




Pluggen ALFA met kraag 8 x 40 mm Ø schroef 4.5-6 mm grijs (x 120)

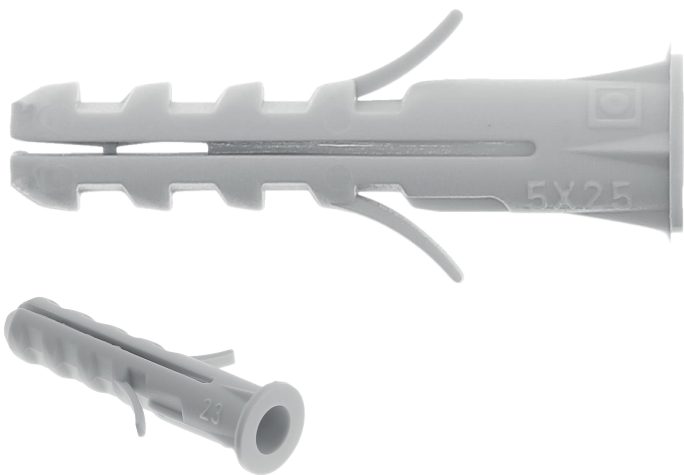

Eigenschappen

Ø van de boring (mm) : **8**
 Lengte plug (mm) : **40**
 Minimum boordiepte (mm) : **50**
 Maximale dikte te bevestigen voorwerp (mm) : **5**
 Scheurweerstand * beton C20/C25 (daN*) : **33**
 Kraag : **Ja**
 Verpakking in doos : **120**

Materialen

- Beton
- Volle baksteen
- Steen

Voordelen

- Antirotatieringen voor een optimale bevestiging.
- Perfecte positionering d.m.v. de kraag.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 6.
 Temperatuurvastheid: -40 °C tot +70 °.
 Kleur: grijs RAL 7035.

Toepassingen

Voor lichte bevestigingen in massieve materialen (beton, cellenbeton, volle cementblokken en volle bakstenen).

Gebruiksmethode

1. Boren in de ondergrond met de juiste diameter.
2. De plug inbrengen.
3. Expansie van de plug door deze vast te draaien
4. De plug is uitgezet en in positie.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 12
 Lengte (cm) : 6
 Diepte (cm) : 9
 Netto gewicht : 0,204
 Bruto gewicht (kg) : 0,234



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 24
 Lengte (cm) : 25
 Diepte (cm) : 17
 Netto gewicht : 5,292
 Bruto gewicht (kg) : 2,808



x 12.00

Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 120
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 Netto gewicht : 224
 Bruto gewicht (kg) : 232



x 864.00