




Pluggen ALFA met kraag 10 x 50 mm Ø schroef 6-8 mm grijs (x 50)

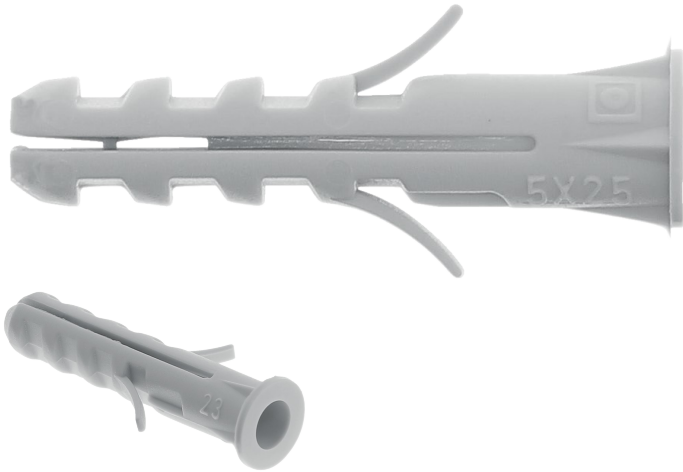

Eigenschappen

Ø van de boring (mm) : **10**
 Lengte plug (mm) : **50**
 Minimum boordiepte (mm) : **60**
 Maximale dikte te bevestigen voorwerp (mm) : **5**
 Scheurweerstand * beton C20/C25 (daN*) : **50**
 Kraag : **Ja**
 Verpakking in doos : **50**

Materialen

- Beton
- Volle baksteen
- Steen

Voordelen

- Antirotatieringen voor een optimale bevestiging.
- Perfecte positionering d.m.v. de kraag.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 6.
 Temperatuurvastheid: -40 °C tot +70 °.
 Kleur: grijs RAL 7035.

Toepassingen

Voor lichte bevestigingen in massieve materialen (beton, cellenbeton, volle cementblokken en volle bakstenen).

Gebruiksmethode

1. Boren in de ondergrond met de juiste diameter.
2. De plug inbrengen.
3. Expansie van de plug door deze vast te draaien
4. De plug is uitgezet en in positie.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 12
 Lengte (cm) : 6
 Diepte (cm) : 9
 Netto gewicht : 0,146
 Bruto gewicht (kg) : 0,176



3 700882 161758

Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 24
 Lengte (cm) : 25
 Diepte (cm) : 17
 Netto gewicht : 4,335
 Bruto gewicht (kg) : 2,112



3 701395 163017

x 12.00

Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 120
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 Netto gewicht : 186
 Bruto gewicht (kg) : 182



3 701395 163161

x 864.00