



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



NL

MAX Hi-Flow

CONDENSAFVOERPOMP

De best in class MAX Hi-Flow-tankpomp zet de traditie van Aspen Pumps van constructiekwiteit en hoge prestaties voort. Met de laagste dB(A) classificatie & beste IP-classificatie (IP24 spatwaterveilig) van welke tankpomp dan ook, is de MAX Hi-Flow de stilste en veiligste pomp in zijn klasse.



550 l/h max. debiet

Max. net. opv.hoogte
5 m (debiet 55 l/h)

HOOFDKENMERKEN



- IP24 - spatwaterdicht
- Gemakkelijke toegang tot tank
- Ingebouwde waterpas
- Plug & play

TOEPASSINGEN

- Tot 733 kW / 2,5 m Btu/h
- In buis gemonteerde eenheden; Staande & chassis-eenheden; Cassette-eenheden




1,65 kg

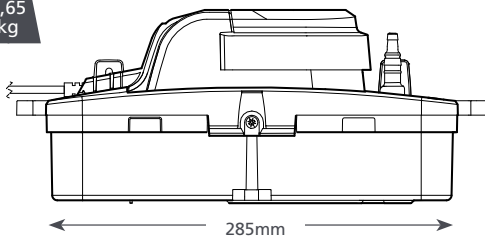

134mm

Terugslagklep kan worden ingesteld van 6 mm tot 10 mm (zie grafieken hieronder)



TANKPOMP OPTIES


MAX Hi-Flow

FP3349


MAX HI-FLOW @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	550 l/h @ 0 opvoerhoogte
Max. aanbev. opvoerhoogte	5m
Tankcapaciteit	1.7L
Geluidsniveau@1 m	44 dB(A)
Voedingsspanning	230 VAC, 0.8A, 50Hz
Nominaal	Niet-continu
Klasse	I-apparaat
Max. output apparaat	733 kW / 2,5 m Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaten	x4 21-27mm
Uitlaten	6mm & 10mm
IP Beschermingsklasse	IP24
Veiligheidsschakelaar	3 A Normaal gesloten
Thermische bescherming	✓
Volledig ingegoten	n/a
Zelfaanzuigend	n/a

10 mm debiet

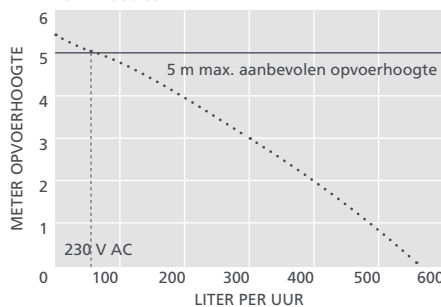

6 mm debiet

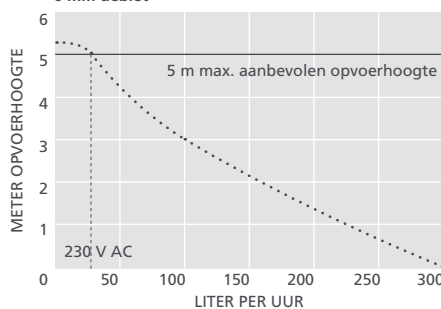

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Beschrijving	Onderdeelnr.
Rubber adapter	FP2013
Harde buis 15mm / 3/4"	B7501
Slang naar afvoer	FP2038



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

DE DOOS BEVAT

MAX Hi-Flow-tankpomp • Plug & Play voedings kabel • Bevestigingsset incl. klemmen voor staaf- en muur- montage • Installatiehandboek

Download handboek bij aspenspumps.com

Bekijk installatievideo bij aspenspumps.com

Informatie is correct bij het per se gaan.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

betrouwbaar | stil | eenvoudig

25