



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



# ERRP

## CONDENSAFVOERPOMP

Vervaardigd van robuust plastic, de licht gewicht ERRP (Economical Retail Refrigeration Pump) laat toe om effectief dooiwater weg te pompen en filtert het mogelijke vuil.



Max. debiet 225 l/h




Max. net. opv.hoogte 35 m (debiet 10 l/h)

### HOOFDKENMERKEN

- Boven- en zij-inlaataansluiting mogelijk
- Eenvoudig te reinigen en mee te nemen
- Filter waarmee vuil wordt tegengehouden


### TOEPASSINGEN

- koelunits; koelvitines
- ✓ **Perfect voor...** Meerdere koelunits

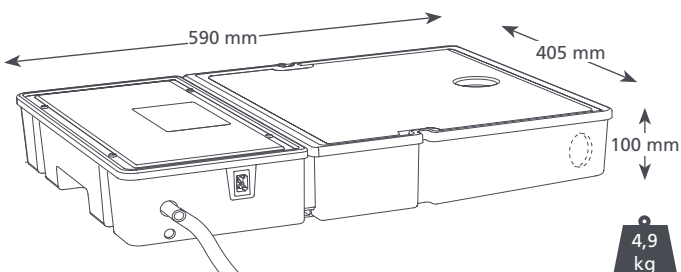

### ERRP @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	225 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	35 m
Tankinhoud	11 l
dB(A) @ 1m	60
Voeding	230 VAC, 0,2A, 50/60Hz
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	n.v.t.
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	50 mm in, 10 mm uit
IP bescherming	IP24
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

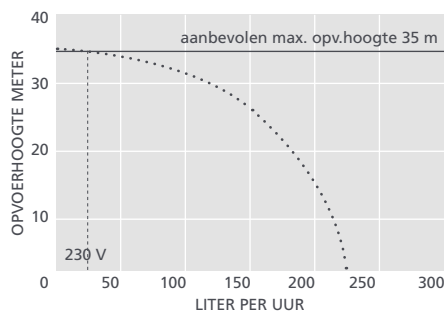

### VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)	AX5101
StayClean strippen	FP1248

**Xtra** Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

### OPTIES ERRP

ERRP – boveninlaat	FP2318
ERRP – zij-inlaat	FP2320

\* Alleen met zij-inlaat

### DE DOOS BEVAT

ERRP pomp • 2 m voedingskabel Plug and play  
• 1 1/2" BSP-connector (voor afvoerleiding 40 mm inw.)\* • Montagehandleiding

Download de handleiding bij [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Informatie is correct bij het ter perse gaan.